


ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПАСЫ

Micro-Maaic

www.memsmag.com

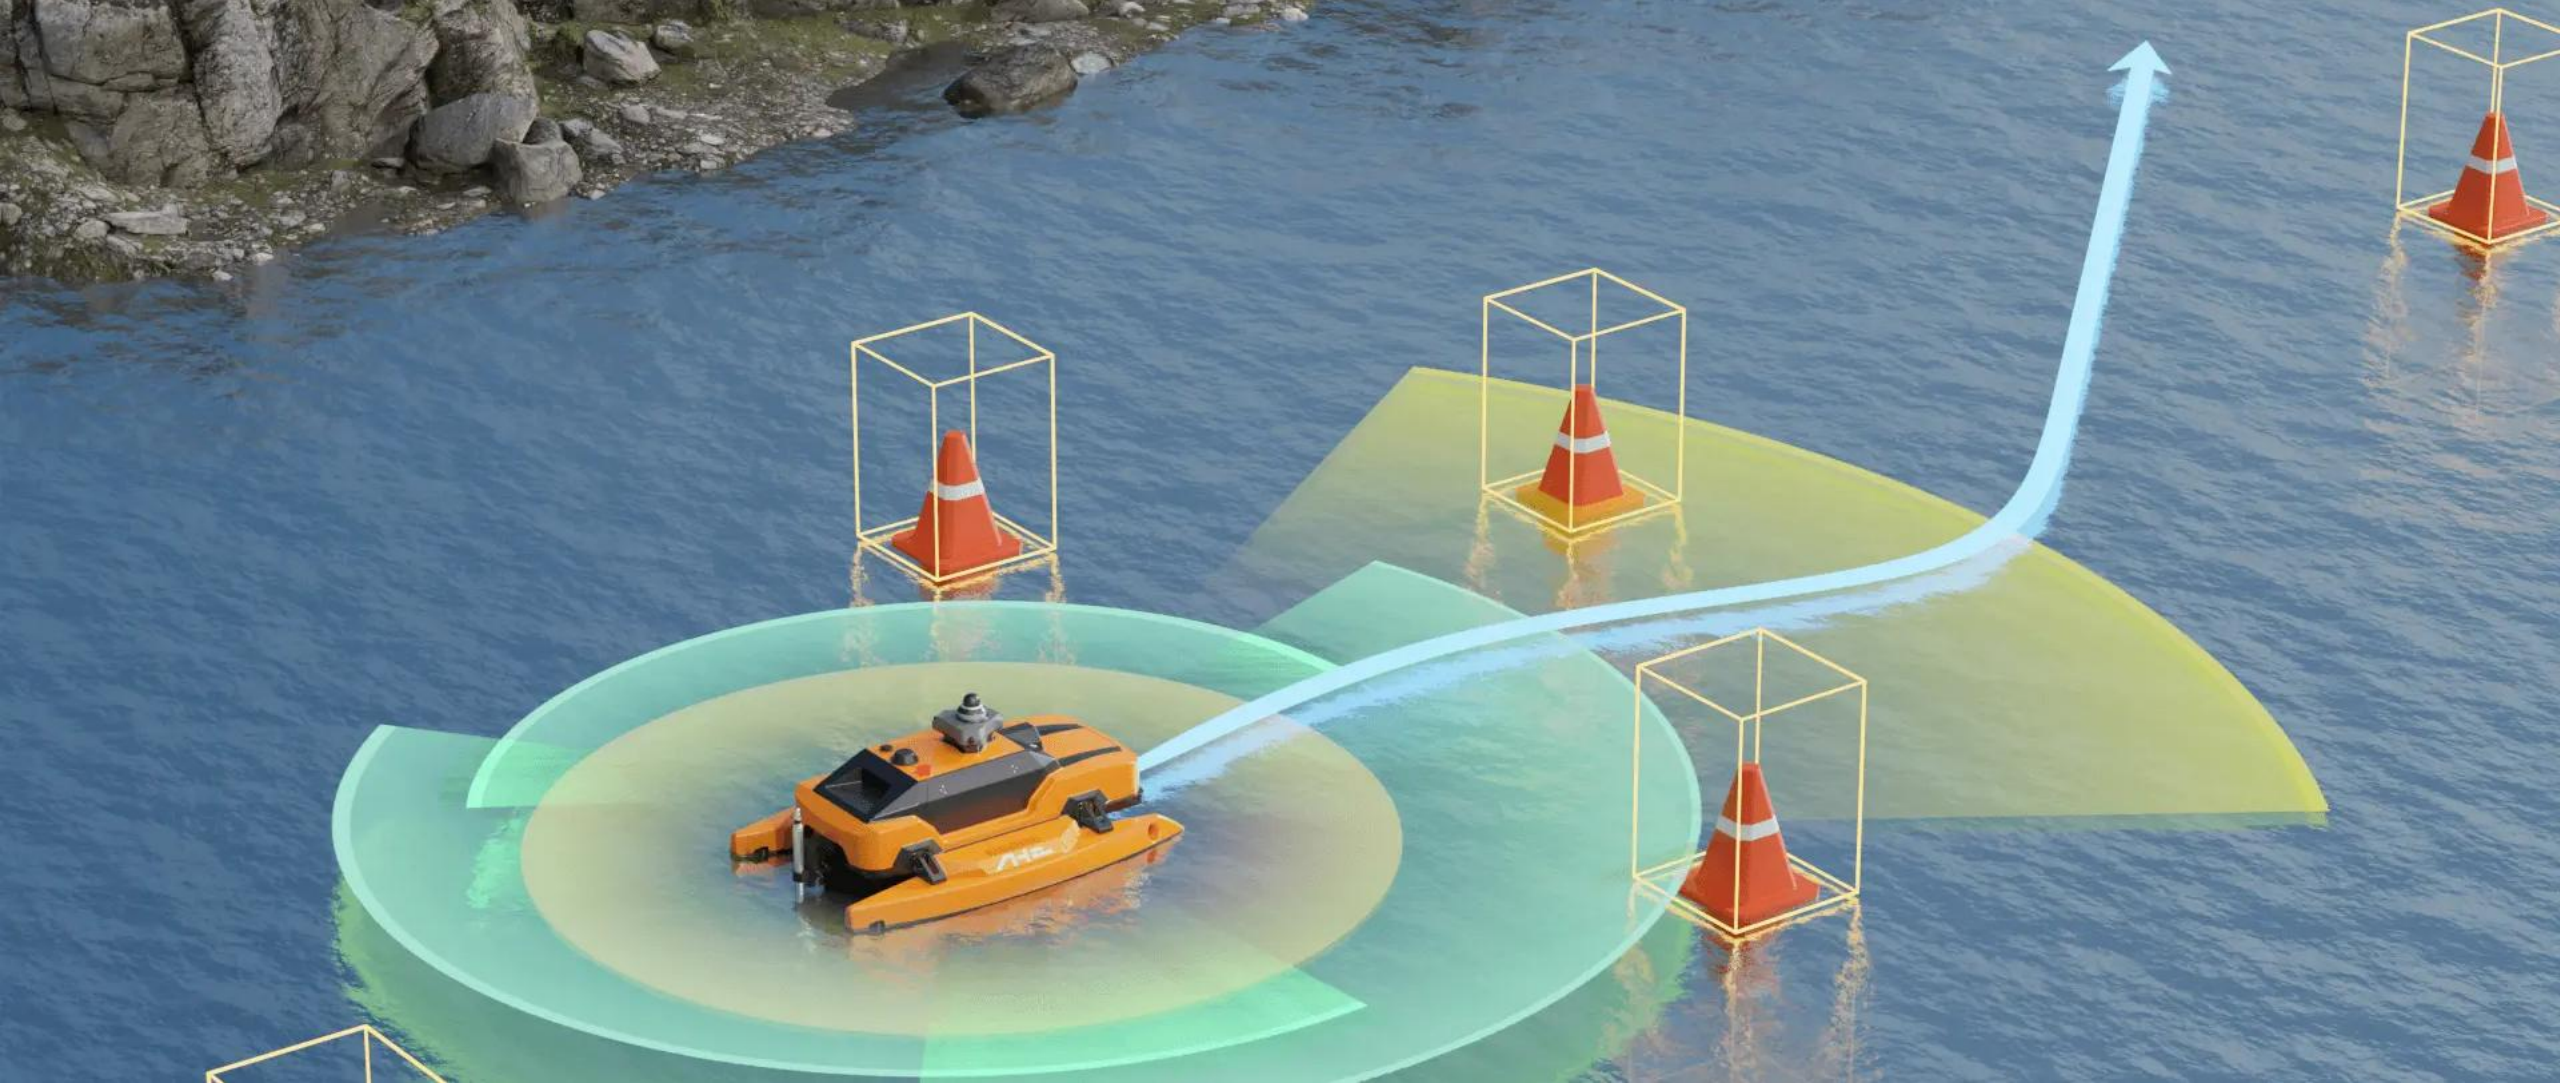

Micro-Magic
Attitude and Positioning Be Everywhere!

C9-A/D

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС



Датчик электронного компаса


Ось измерения		X, Y, Z
Курс:	Точн. (RMS, тангаж<45°)	1°
	Разрешение	0.1°
	Диапазон наклона	±40°
Наклон:	очн. по тангажу	0.15°
	Точн. по крену	0.15°
	Разрешение	0.01°
	Диапазон	.Танг.: ±90°, Крен: ±180°
Протокол связи		Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал		Цифровой
Корпус и габариты		.Корпус, 55*37*24 мм / Плата, 33*27*8 мм
Масса		Корпус, 75 г / Плата, 8 г

C9-B/C

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС

Датчик электронного компаса



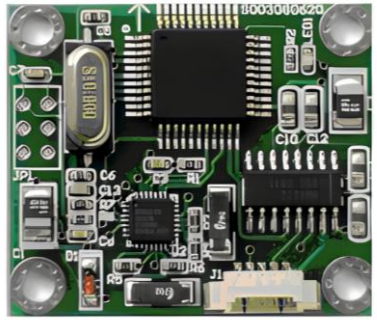

Ось измерения		Z
Курс:	Точн. (RMS, тангаж<45°)	1°
	Разрешение	0.1°
	Диапазон наклона	±5°
Протокол связи		Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал		Цифровой
Корпус и габариты		Корпус, 55*37*24 мм / Плата, 33*27*8 мм
Масса		Корпус, 75 г / Плата, 5 г



C90-A

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС

Датчик электронного компаса


Ось измерения	X, Y,Z
Курс: точн. (RMS, тангаж<40/<55°/<65°)	0.5/0.7/1°
Разрешение	0.01°
Диапазон наклона	±65°
Точн. по тангажу	0.1°
Точн. по крену	0.1°
Разрешение	0.01°
Диапазон	Танг.:±65Крен:±65°
Протокол связи	Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал	Цифровой
Корпус и габариты	Корпус, 55*37*24 мм
Масса	Корпус, 75 г

C90-B/C


ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС

Датчик электронного компаса



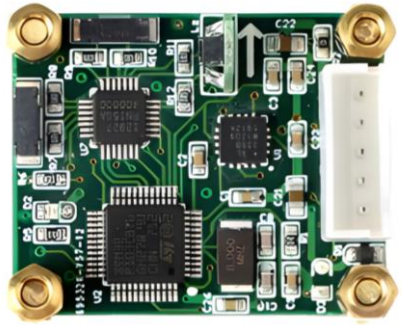

Ось измерения	X, Y,Z
Курс: точн. (RMS, тангаж<85°)	0.3~0.5°
Разрешение	0.1°
Диапазон наклона	±85°
Точн. по тангажу	0.1°
Точн. по крену (тангаж<65°/<80°/<86°)	0.1°~0.2°~0.5°
Разрешение	0.01°
Диапазон	Танг.:±90°, Крен:360°
Протокол связи	Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал	Цифровой
Корпус и габариты	Корпус, 55*37*24 мм / Плата, 33*27*8 мм
Масса	Корпус, 75 г / Плата, 10 г

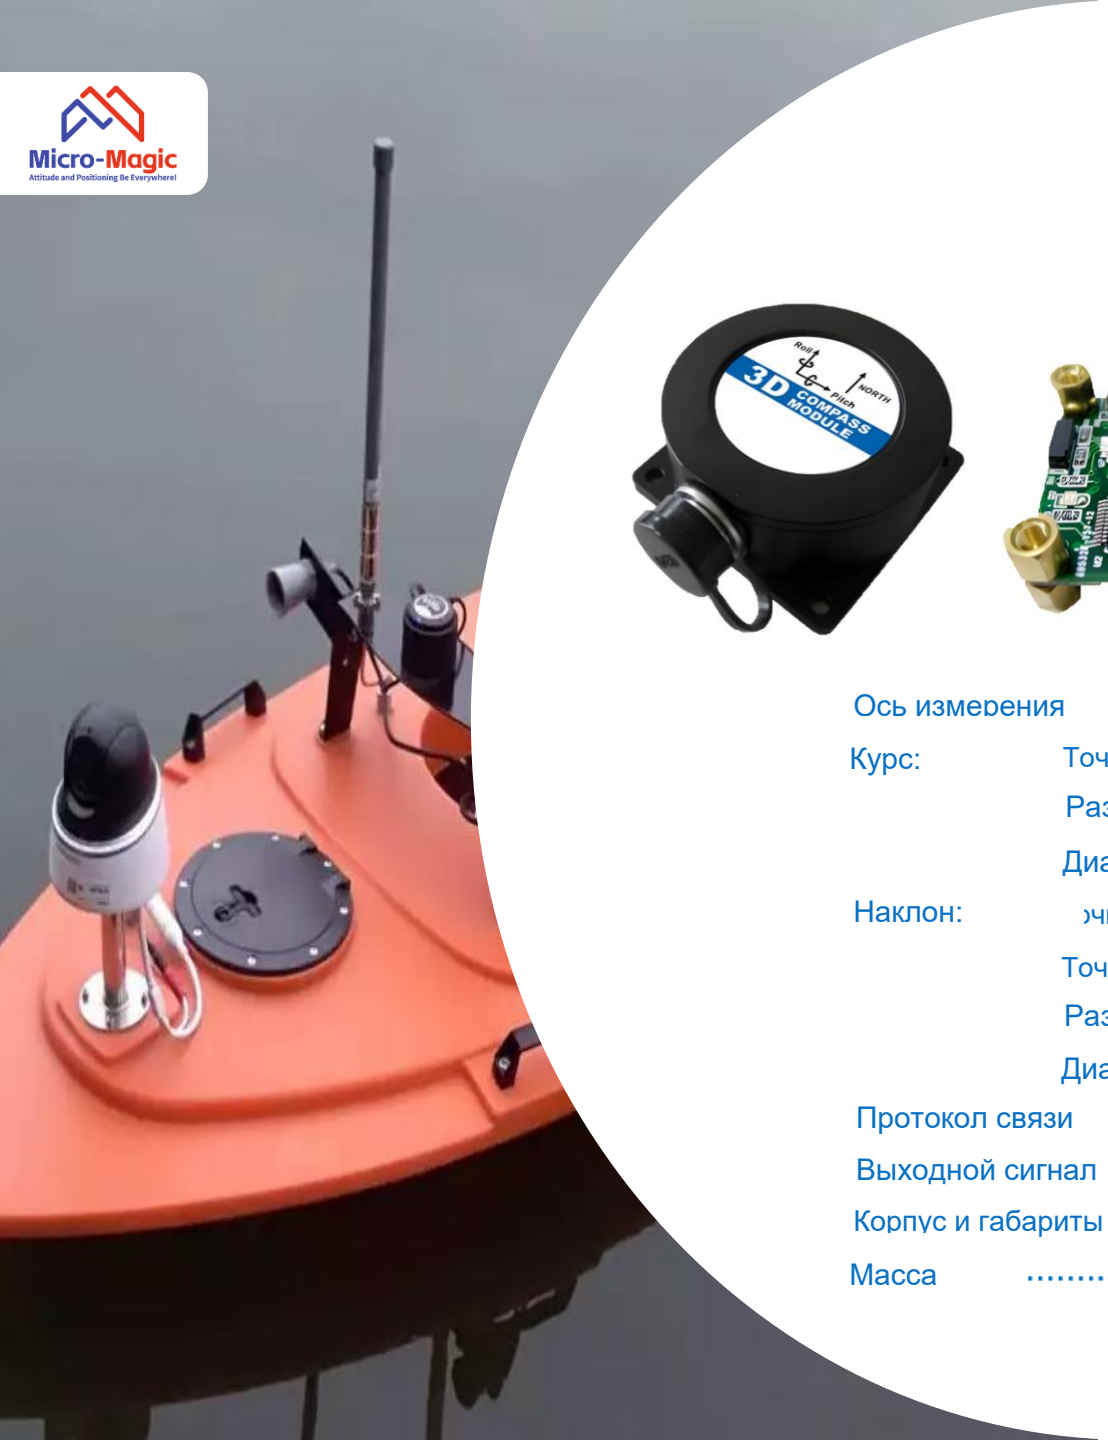

C900-A/B

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС



Датчик электронного компаса


Ось измерения		X, Y, Z
Курс:	Точн. (RMS, тангаж<40°/<60°/<80°)	0.5°/0.7°/1°
	Разрешение	0.01°
	Диапазон наклона	±80°
Наклон:	Точн. по тангажу	0.1°
	Точн. по крену (тангаж<80°)	0.1°
	Разрешение	0.01°
	Диапазон	Танг.:±80°, Крен:±80°
Протокол связи		Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал		Цифровой
Корпус и габариты		Корпус, 60*59*29 мм / Плата, 33*27*8 мм
Масса		Корпус, 180 г / Плата, 10 г

C9000-A/B


ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС

Датчик электронного компаса



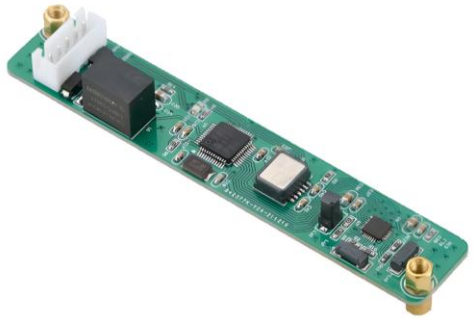

Ось измерения	X, Y,Z
Курс: точн. (RMS, тангаж<85°)	0.3~0.5°
Разрешение	0.1°
Диапазон наклона	±85°
Точн. по тангажу	0.1°
Точн. по крену (тангаж<15°/<50°/<80°)	0.01°~0.02°~0.05°
Разрешение	0.005°
Диапазон	Танг.:±90°, Крен:360°
Протокол связи	Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал	Цифровой
Корпус и габариты	Корпус, 125*22*24 мм / Плата, 96*19*8 мм
Масса	Корпус, 110 г / Плата, 10 г

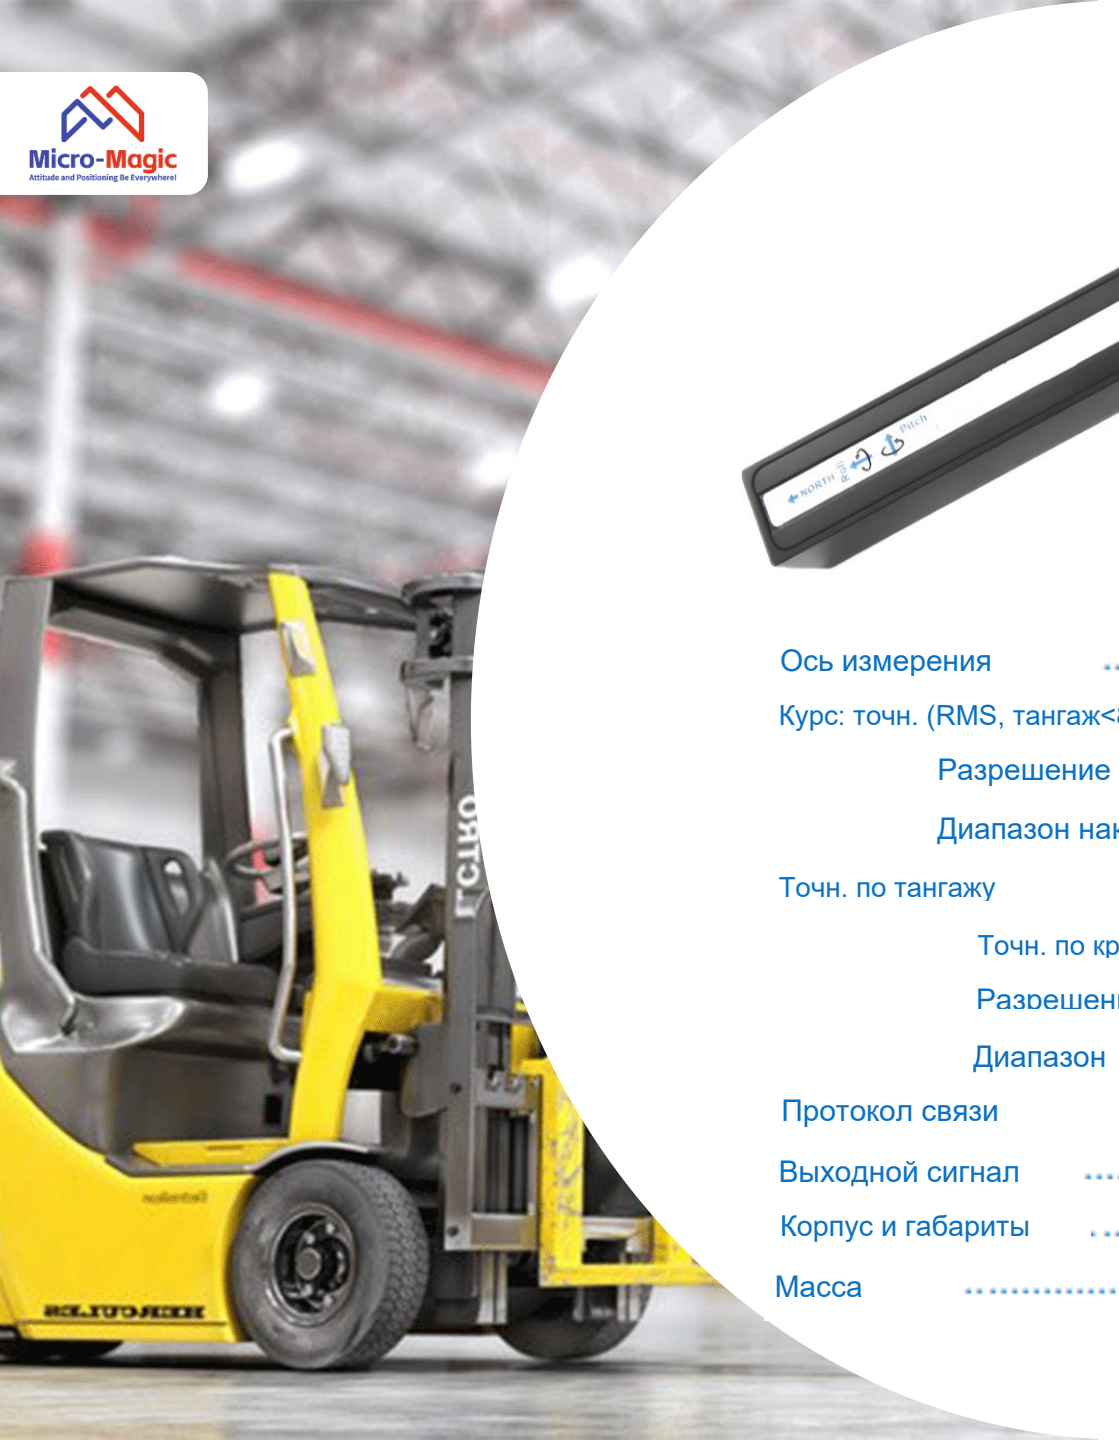

C9000-C

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС


Датчик электронного компаса

Ось измерения	X, Y,Z
Курс: точн. (RMS, тангаж<85°)	0.3~0.5°
Разрешение	0.1°
Диапазон наклона	±85°
Точн. по тангажу	0.1°
Точн. по крену (тангаж<15°/<50°/<80°)	0.1°~0.2°~0.5°
Разрешение	0.01°
Диапазон	Танг.:±90°, Крен:360°
Протокол связи	Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал	Цифровой/аналоговый (ток)
Корпус и габариты	Корпус, 133*20*20 мм / Плата, 125*22*24 мм
Масса	Корпус, 110 г / Плата, 135 г

C9000-D

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС

Датчик электронного компаса

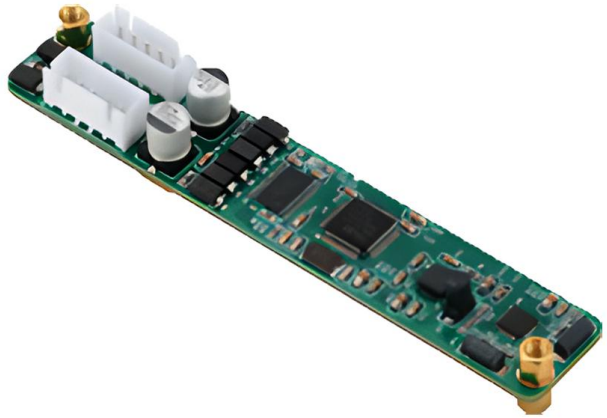

Ось измерения		X, Y, Z
Курс:	Точн. (RMS, тангаж<85°)	0.3~0.5°
	Разрешение	0.1°
	Диапазон наклона	±85°
Наклон:	Точн. по тангажу	0.1°
	Крен (Танг.<65°/<80°<86°)	0.1°/0.2°/0.5°
	Разрешение	0.01°
	Диапазон	Танг.: ±90°, Крен: 360°
Протокол связи		Rs232/Rs485/Rs422/TTL
Выходной сигнал		Цифровой/аналоговый (ток)
Корпус и габариты		Плата, 72*16*8 мм / 96*19*8 мм
Масса		Плата, 6 г / 10 г



Micro-Magic

Attitude and Positioning Be Everywhere!

@Micro_Magic_Ru

+7 (992) 176-86-99


sales@memsmag.ru

Санкт-Петербург, Россия


www.memsmag.ru



Беспилотные летательные аппараты

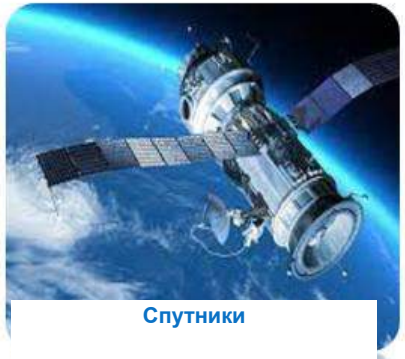

Спутники

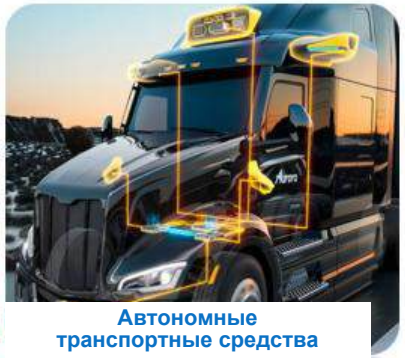

Автономные транспортные средства



Дистанционно управляемые подводные аппараты



Морские эхолоты



Добыча и разведка нефти